

Eurotrac W10

Datablad



Standard udstyr:

- Hydraulisk fremdrift
- Joystick betjening
- Hydraulisk hurtigskifte
- 3 cylinder Kubota motor
- Ekstra hydraulik udtag
- Arbejdslys
- Blitzblink LED
- Skovl
- Pallegafler
- Frem/tilbage i kørepedal





Specifikationer:

Motor HK	22
Motormærke, antal cylindre	Kubota D902, 3 cylindre
Motorkøling	Kølervæske
Elektrisk system	12 volt / 45 AH
Gear	hydraulisk
Dækstørrelse	23 x 8.5 - 12NHS
4 wd	Permanent
Hydraulikpumpe kapacitet	25 L/min (180 bar)
Egenvægt	1050 kg
Løftekapacitet standard	750 kg.
Højde med bøjle	194 cm.
Akselafstand	120 cm.



Din forhandler

J-Maskiner.dk
Stationsvej 2 – 4
6230 Rødekro
Tlf. +45 20626066
Mail: Jos@J-Maskiner.dk
J-Maskiner.dk

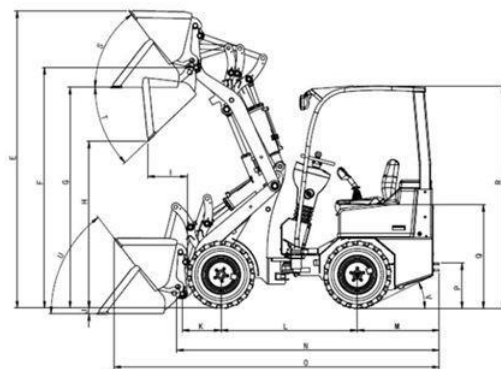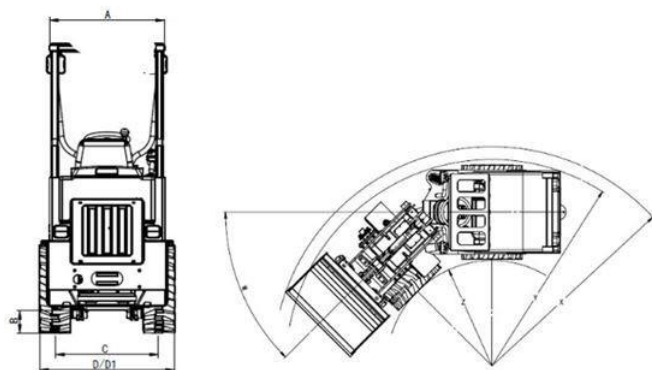

870

A – Maskinens bredde	
B - Frihøjde	180
C - Sporbredde	700
D – Bredde total	900
D1 – Bredde standard skovl	980
E - Maks. arbejdsøjde	2608
F - Maks. Højde hurtigskifte	2107
G - Maks. Løftehøjde vandret	1928
H - Maks. aflæssehøjde	1474
I – Min. aflæsseafstand	382
K – aksel center til hurtigskifte	343
L – Akselafstand	1200
M – Udhæng bagenden	720
N – Længde uden skovl	2398
O – Længde med standard skovl	2894
P – træk højde	390
Q - sædehøjde	934
R - Maskinehøjde	1945
S – Vinklen på skovlen ved maks højde	53°
T – Maks. tippevinkel	42
U – Vinklen på skovlen med armen nede	52
V – Maks. opkørselsvinkel	26
W – Maks. drejevinkel	45
X – Maks. yder venderadius med skovl	1967
Y – Maks. venderadius	2123
Z – Maks. inder venderadius	1000